

소형타이어 휠바런스 , *TECO 730 EL + APL80*



- Power Locking system
- 붙이는 납 레이저라인으로 6시 에 지시
- Laser X 기능 : 거리자 게이지에 레이저를 설치하여 내측 림에 붙이는 납 위치 지시하는 기능
- 휠카바에 설치되어 있는 소나센서로 림직경, 폭 자동으로 입력됨
- 바런스 납 분할 기능
- 휠 무게에 따라 바런스 RPM 변동 75 - 85 - 98 RPM
- 바런스 체크 속도 : 6초
- 휠 리프팅 무게 : 80 Kg (무부하 리프팅 시스템)

□ 소형타이어 레바레스 수직형 탈착기 제품 기본 정보

품 명	모델명	제조사	제조국
소형타이어 휠바런스	TECO 730 EL+ APL80	TECO	Italy


□ 기본 구성품

품 명	수 량	모 델
Power Locking system	1	EL
바런스 콘	5	FCU3. C119 (LT콘 포함)
소나센서	1	TS
바런스 납 부착 지시 레이저	1	
휠카바 및 바런스 콘 수납박스	1	RSG

소형타이어 휠바런스 , *TECO 730 EL + APL80*



□ 장비 사이즈

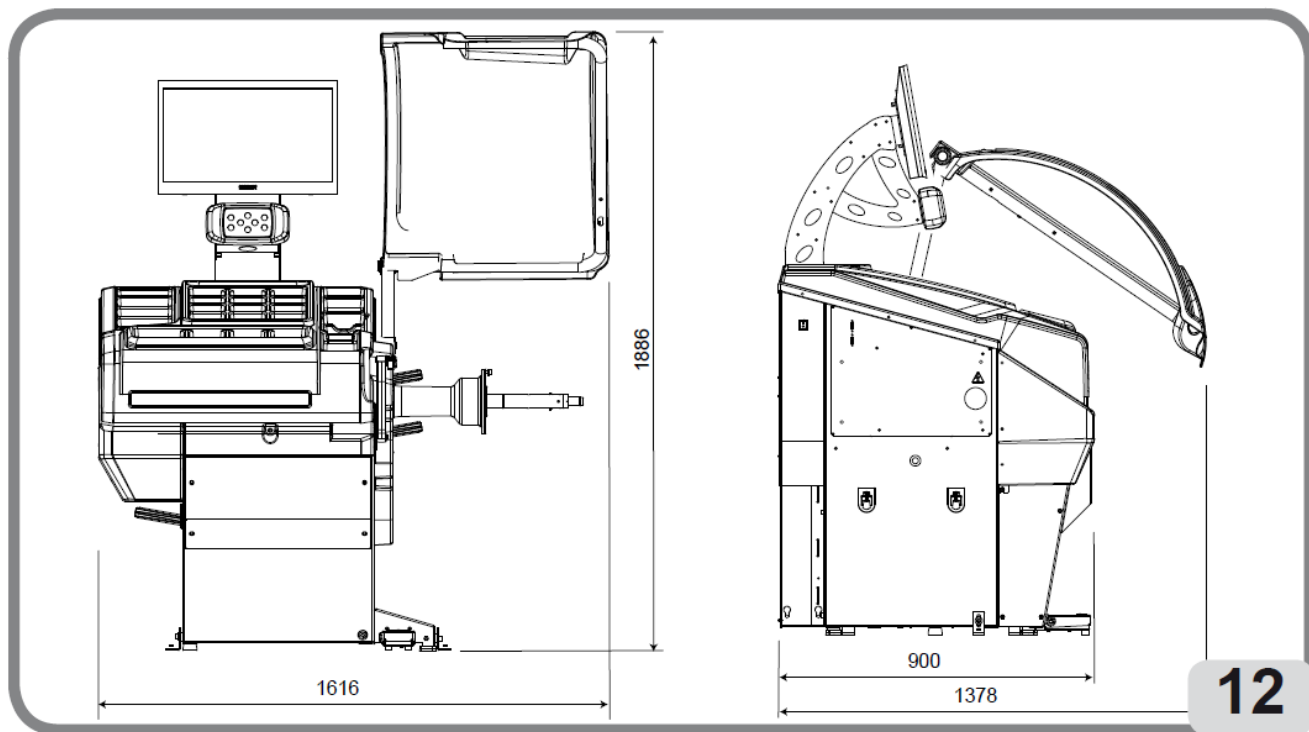

가 로	세 로	높 이
1,616mm	1,378mm	1,886mm

□ 장비 사양

내 용	규 격
사용 림 사이즈	~ 28"
최대 림 폭	1.5" ~ 20"
최대 사용 휠 무게	75 Kg
바런스 스피드	75-85-98 RPM
바런스 체크 시간	6 초
사용 전원	220V/1Ph

소형타이어 휠바런스 , *TECO 730 EL + APL80*

□ 장비 특징

- 타이어 제원 입력 - 휠카바에 부착되어 있는 소나 센서로 림 직경 및 폭 자동 입력 됨



- 내측 볼이는 납 취부 위치 레이저 라인으로 6시 방향에 라인으로 지시



- 볼이는 납 위치에 자동으로 휠회전 후 멈춤



- 레이저 X 기능 : 거리자 게이지에 레이저를 부착하여 림 내측 납 부착 위치를 지시할 수 있는 기능.



- 납 분할 취부 기능 : 림 스포크 뒷 부분에 분할하여 숨김 부착 기능



- 무부하 리프트, APL-80



타이어 리프트 용량	80 Kg
리프트 사이즈	길이 1,070 x 폭 590 mm
특징	타이어를 샤프트에 장착 시 무부하 상태를 유지하기 때문에 콘 장착 시 장착 불량에 의한 언바런스 발생 없음 RV용 및 런플랫 타잉 장착 시 편리함