



타이어 펑크 수리 패치 카다록



TRUST TECH The World Leader in Tire Repair



프라임메카닉스 (주)

서울시 강동구 흥성로 186 Tel : 02-476-8330
www.primeauto.co.kr e-mail : sales@primeauto.co.kr





유니셀 울트라 스템 · 스템 · 레디얼패치 특징



리드와이어 : 패치를 타이어 내부에서 외부로 당길 때 사용하는 스틸 와이어

자연 가류용 특수 검이 도포된 스템



- 페브릭 플라이보강
- 가류면
- 그레이 큐션검
- 타이어 골신운동 흡수용 속업소버 부위

■ 올바른 타이어 수리 방법

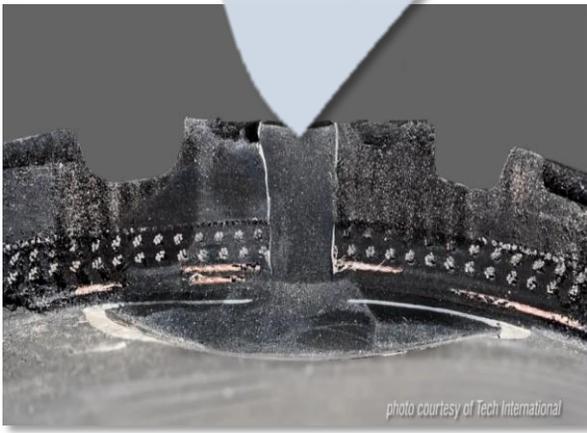


photo courtesy of Tech International

■ 스템 및 플라이가 보강된 패치 부착



- 스템 패치가 케이싱내로 침투되는 수분, 염화칼슘등을 방호하여 벨트 등을 보호
- 타이어 트레드부 세파 파손으로부터 보호

■ 잘못된 타이어 수리 방법

■ 타이어 내부 에 패치 만 부착



photo courtesy of Tech International


■ 지형이 삽입





승용차 · LT 타이어 펑크 홀 수리 키트

- 일체형으로 구성된 스템 및 패치 부착
- 스템에 자연가류용 특수 검이 도포 되어짐
- 빠르고, 신속하게 타이어 수리
- 타이어 스틸 코드 녹 발생 방지로 타이어 세퍼 터짐 방지
- 미국, US FMVSS139 타이어 내구성 검사 테스트 합격 제품
- 한글 MSDS(화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건 자료) 보유

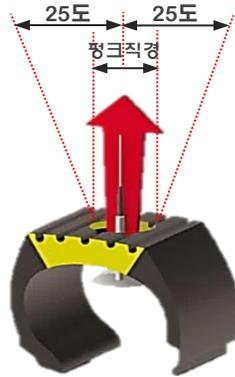

· 유니셀 MAX 제품

- 유니셀 울트라 원피스 적용 타이어 범위 : 25도 이내의 크라운 부위(노랑색)에 직각 방향 펑크

■ 유니셀 울트라 스템 패치_원피스 시스템



펑크 구멍 사이즈	파트 no.	용도 
3mm	UL3	3mm 펑크 홀 수리용 패치
6mm	UL6	6mm 펑크 홀 수리용 패치

■ 카브리드 커터



펑크 구멍 사이즈	3mm	6mm
파트 no.	CC3	CC6

■ 시멘트, 인너라이너 제거액, 버퍼링, 드릴공구 - 승용 · LT · 트럭 · 버스 펑크홀 수리 시 공량 사용



품명	파트 no.	용도
패스트 시멘트	768	타이어와 패치 부착용 자연 가류 본드. 건조시간 : 1~2분 용
인너라이너 제거액	704	타이어 펑크 부위 인너라이너 제거액
인너 코팅액	738	패치 부착 후 패치 주위에 코팅
인너라이너 제거 주걱	933	인너라이너 도포 후 이물질 제거 주걱
패치 압착 틀러 Ø50mm	939	패치 부착 후 눌러 주는 틀러 공구
버퍼 휠 Ø50mm	RH102	패치 부착 시 인너라이너 갈아 주는 슛틀
저속 에어드릴	S1035	펑크 홀 내부의 코드지 정리 용 드릴 (RPM 500)
버퍼 에어 그라인더	S1036	패치 부착 위치 고무틀 갈아 주는 공구 (RPM 4,000)
인너라이너 브러쉬	S892	버퍼 후 패치 부착 부위 정이용브러쉬




승용차 · LT 타이어 핑크 홀 수리 키트

■ 유니버설 패치



117NB 레디얼·튜브 겸용	115	사각 패치, 45mm	40pcs
	116	사각 패치, 55mm	30pcs

■ 타이어 패치 MP




· 크로스 웨이브 보강

파트 no.	패치 사이즈(mm)	핑크홀 사이즈		수량 /1Box
		가로	세로	
MP0	60	6mm	6mm	25
MP1	75	8mm	8mm	20
MP2	90	10mm	10mm	10

■ 핑크 사이즈 검사

3, 6, 8mm 10, 13mm

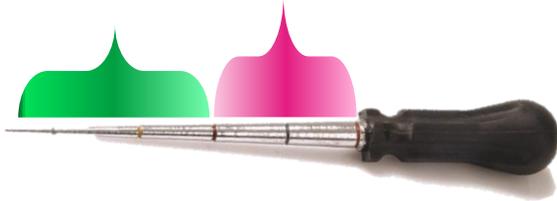

■ 타이어 백묵



■ 타이어 수리공구 진열 박스




■ 타이어 수리 스프레더 PS2





트럭 · 버스 타이어 핑크 홀 수리 키트

- 일체형으로 구성된 스템 및 패치 부착
- 스템에 시멘트가 도포되어짐
- 빠르고, 신속하게 타이어 수리
- 타이어 스틸 코드 녹 발생 방지로 타이어 세퍼 터짐 방지
- 미국, US FMVSS139 타이어 내구성 검사 테스트 합격 제품
- 유니셀 울트라 원피스 스템 패치 - 타이어 크라운 부위 핑크 각도 25도 이내
- 유니셀 울트라 투피스 패치 - 타이어 크라운 부위 핑크 각도 25도 이상

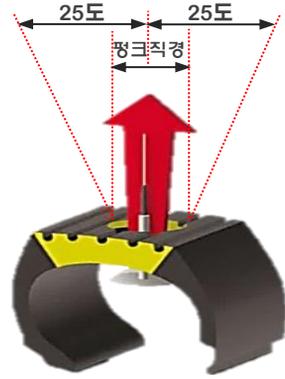

- 유니셀 울트라 원피스 적용 타이어 범위 :
25도 이내의 크라운 부위(노랑색)에 직각 방향 핑크

■ 유니셀 울트라 스템 패치_원피스 시스템




핑크 구멍 사이즈		
6mm	UL6	UL6
8mm	UL8	UL8
10mm	UL10	UL10
13mm	UL13	UL13

■ 카브리드 커터



핑크 구멍 사이즈	6mm	8mm	10mm	13mm
파트 no.	CC6	CC8	CC10	CC13

■ 유니셀 울트라 스템_투피스 시스템



핑크 구멍 사이즈	파트 no.	수량/1박스
6mm	ULS6	20
8mm	ULS8	20
10mm	ULS10	20
13mm	ULS13	10




트럭 · 버스 타이어 핑크 홀 수리 키트

■ 타이어 패치 MP_투피스 시스템




파트 no.	패치 사이즈 (mm)	수량/1박스
MP0	60	25
MP1	75	20
MP2	90	10



· 크로스 웨이브 보강 ←

■ 섀넥 레이얼 타이어 패치_투피스 시스템



파트 no.	패치 사이즈 (mm)	수량/1박스
CT10 HD	65 x 80	10
CT12 HD	70 x 115	10
CT 14	75 x 145	10
CT 20	75 x 125	10
CT 22	75 x 165	10
CT 24	75 x 215	10
CT 26	75 x 250	10
CT 33	100 x 125	10

■ 트럭 · 버스타이어 리프트, 스프레더 SKT-2



♣ 패치 사이즈 선정은 “TECH 레이얼 타이어 수리 차트” 의 타이어 상처 크기에 의한다.

■ 타이어 크림 모델 : TG-4



- 특징**
- 타이어 비드와 림 비드시트 사이에 밀착되어 에어 누출 방지
 - 타이어 컴파운드 성분 변화 없이 유지
 - 타이어 케이싱 및 휠을 부식시키지 않음
 - 타이어 비드와 림 비드시트 사이에서 밀착되어 에어 누출 방지
 - 에어 밸브 조립 시 밸브 스템에 크림을 도포하여 조립이 원활하도록 윤활 작용
 - 타이어 솔더부에 도포하여 타이어 드레스-업 및 타이어 컴파운드 보호 기능
 - 실리콘 및 석유 제품 성분이 함유되어 있지 않음
 - 작업장 바닥에 떨어져도 미끄럽지 않으며, 작업장 바닥이 오염되지 않는 친환경 물질 제품
 - 한국화학물질관리협회 등록 및 MSDS(물질안전보건자료) 구비
- 적용** • 승용타이어, 트럭/버스타이어
- 용량** • 3.5 Kg
- 제조업체** • TECO (GO-GOMMA), 이탈리아

※ 매우 부드러우며, 터널 없이 끝까지 사용가능 합니다.

■ 타이어 장착 시 타이어크림 미 사용으로 인한 타이어 비드부 손상

